


LED Pixel Light ADS-AC4016-auto

Descrizione:

1. ADS-AC4016 – auto è formato da una tavoletta di PCB e 27mm di base E14 (resistente alle alte temperature, contiene n. 16 ISMD5050 led).
2. Ha un'alta luminosità, un basso consumo, una lunga durata, un basso voltaggio, ricca di colori e altre caratteristiche
3. 10 o 16 pezzi per gruppo, può resistere all'acqua, agli urti, e agli effetti delle scansioni, senza centralina.
Si usa di solito nei parchi giochi, fiere, e sulle giostre dei luna park.
4. Il prodotto può essere posizionato a cascata, non-super-tandem. Lo spessore del cavo di alimentazione deve essere basato sulla portata massima effettiva, raccomandato non più di 5 metri e a una bassa pressione a seconda della linea di trasmissione.

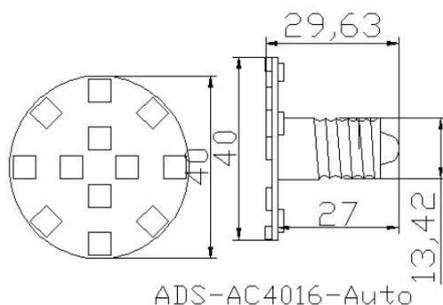

ADS-AC4016-Auto


Caratteristiche:

Item	colori	LED Qty	Wave length Scope(nm/K)	LED Type	PCB board dimension(mm)	Unità
ADS-AC4016-auto	red	16	619-635	5050RG B LED	R=20	1pcs
	green		512-528			
	blue		463-475			

Parameters:

Item	Parametri	Unità
Voltaggio	AC24	V
Potenza	2	W
Temperature	-40 - 60	°C
IP Grado	IP66	
Dimensioni	φ 40*h43	mm
Durata	≥50000	
Angolo di visione	≥140	°

Dimensioni:

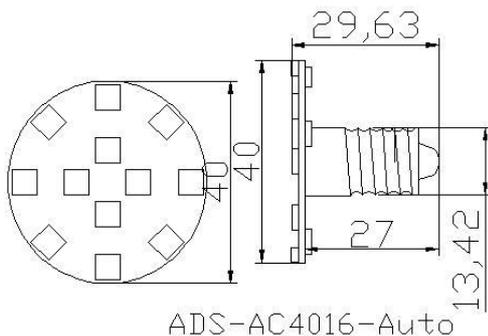

ADS-AC4016-Auto


Note:

- A. Tutte le dimensioni sono in mm.
- B. Tolleranza di 0,1 mm se non diversamente specificato.

Schema di installazione:

A. trasformatore AC24V

B. AC24V trasformatore si connette con un trasformatore AC 220V e led.

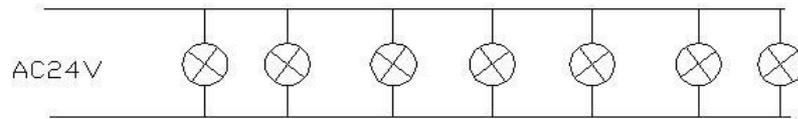

Imel Park srl
Via del Chionso 14/f
42122Reggio Emilia
Info@imelpark.com